


Instruks for lagring av tømmer ved offentlig vei

De viktigste reglene er:

1. Tømmer skal lagres minst 3 meter fra vegskulder, målt vannrett. Vegskulder er ytterst på vegkanten.



2. Tømmeret skal ikke lagres i skjæringer og fyllinger

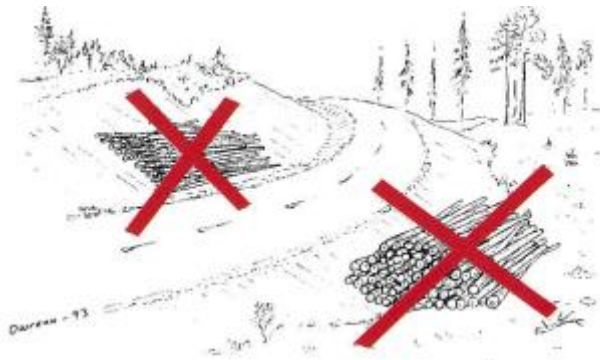

3. Tømmeret skal lagres slik at sikten for trafikantene ikke blir hindret. Ved private avkjørsler skal tømmeret lagres minimum 4 meter fra vegskulder til offentlig vei. Ved kryss, offentlig veg mot offentlig veg, skal det lagres minimum 10 meter fra vegskulder til hovedveg.



4. Tømmeret skal lagres slik at det ikke er fare for at det kan rulle ned eller forskyve seg til grøfta eller vegbanen. Fortrinnsvis bør det lagres vinkelrett på vegen.



5. Opplagsplass som brukes jevnlig skal ha egen avkjørsel. Det samme gjelder der det en sjelden gang skal tas ut store tømmerpartier.



6. Bruk av offentlig veg ved av og pålasting eller kryssing krever særslitt varslingsplan. Se instruks for Arbeidsvarling.



NB:

Eventuelle skader på vegen må erstattes av skadevolder.

Skogeier har ansvar for rydding av veggroft og vegskråning. Når Glommen Mjøsen Skog har drifta følger dette ansvaret med drifta.

Transportør har ansvar for rydding av vegbane, denne skal alltid være ren etter lasting.