

Alle som utfører ungskogpleie for Glommen Mjøsen Skog skal ha gjennomført, og bestått, kurs i ungskogpleie for profesjonelle.

1. HMS, krav til verneutstyr og sikkerhetsavstand





Nødnummer i Norge:

Ambulanse ring 113

Alle som jobber for Glommen Mjøsen skog skal ha 113-appen installert på sin telefon.

113

Hjelp 113-appen
vet alltid hvor du er.

Last ned fra
Google play

Tilgjengelig i App Store

59 grader 40.25 minutter nord
10 grader 39.69 minutter øst

Stedet du er sendes ved hjelp av GPS

110 113

2. Kantsoner mot vann – bekk, myr og vann

Bredden kan variere langs én og samme kantsone i tråd med naturlig variasjon i felt, og vegetasjonstype og terrengform skal være retningsgivende for utformingen. **Med utgangspunkt i en bredde på 10-15 meter**, justeres bredden for følgende:

- Edellauv-, høgstaude-, storbregne- og sumpskog – vesentlig bredere (25-30 meter)



Figur 1 <https://artsdatabanken.no/Pages/238109/hoegstaudeskog>



Figur 2 <https://artsdatabanken.no/NiN2.0/T4-C-17>

- Tørre vegetasjonstyper eller bratt terreng mot vassdraget - smalere kantsone.



Figur 3 <https://www.grind.no/en/node/1001>

- Énsjikta furuskog - minimum 5 meter.




Figur 4 <https://www.nibio.no/tema/skog/skogbehandling-og-skogskjotsel>

- 1-2 meter brede bekker - minimum 5 meter



Figur 5 <https://utifriluft.blogg.no/en-liten-bekk.html>

- Tett sjikta lauvskog mot myr - smalere kantsone.

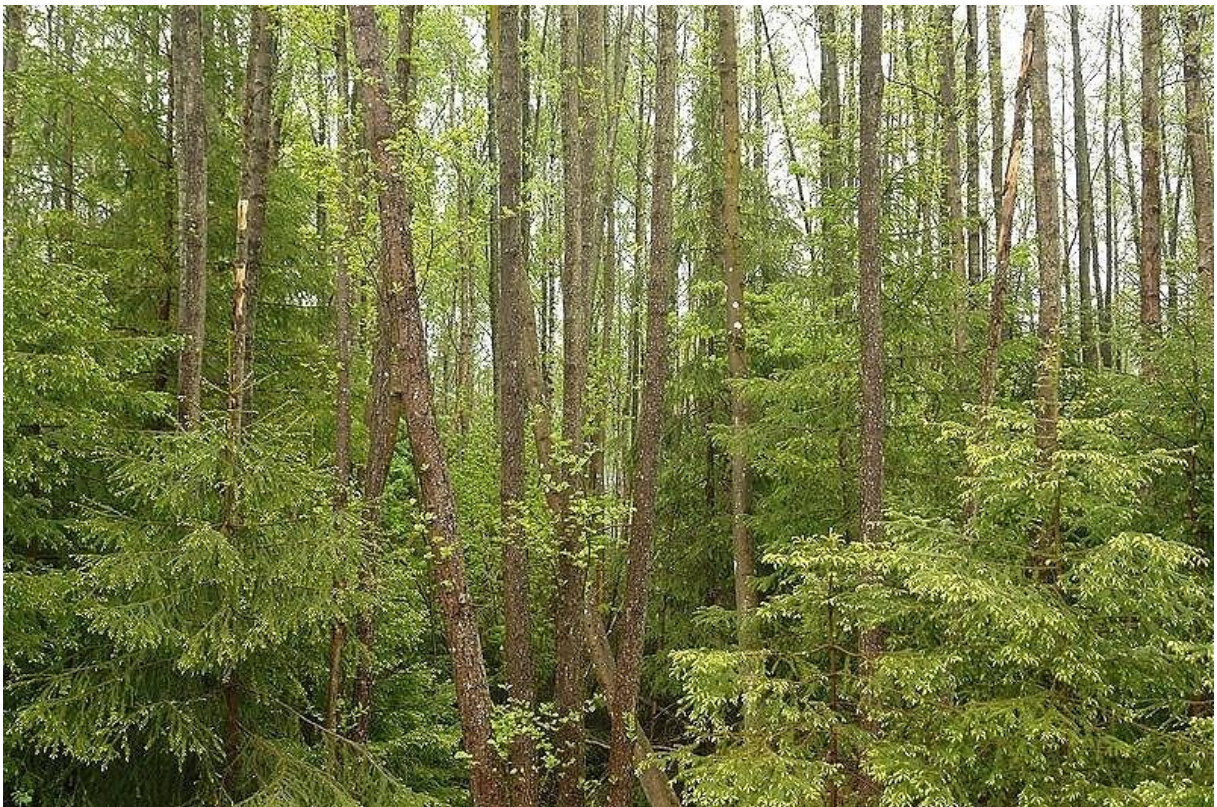

Figur 6 <https://skog.no/ny-skogeier/>

- Énsjikta granskog - svært smal kantsone.



Figur 7 <https://digitaltmuseum.no/021017667693/utynnet-plantet-granskog-ved-valaker-i-utvik-som-ligger-i-stryn-kommune>

- Mindre myrer - ned mot 5 meter.

3. Utfyllingstre – avstand mellom gran/furu og bjørk/lauv

Avstand til utfyllingstre skal tilsvare ordinær ryddeavstand etter treantall per dekar. 3m er kun veiledende.

4. Avstandsregulering

Første prioritet å velge trær av god kvalitet – av alle treslag. Det må også skjæres ned trær av hovedtreslaget der det er nødvendig for å få riktig treantall per dekar.

5. Prøveflater

Prøveflater må legges jevnt ut over hele feltet. Treantall før rydding brukes for å sette riktig pris, mens treantall etter rydding skal være i henhold til arbeidsordre.

Flatestørrelse og antall prøveflater:

Antall daa	Antall prøveflater minimum med snor	Antall prøveflater minimum med stang
0-20 daa	5	10
20 daa <	10	20

Prøveflate med stang $r = 3,99$ m utgjør 50 m². Treantall i sirkel multipliseres med 20.

NB! Kontroll foretas vannrett i feltet. Viktig i bratt terreng.

6. Lauvholt

Kravpunkt 17 - PEFC


Treslagssammensetningen skal tilpasses voksestedet, samt forventede klimarelaterte endringer som vil påvirke treslagssammensetningen. Det skal legges til rette for at alle treslag som naturlig forekommer, finnes på eiendommen

Det skal tilstrebes et betydelig lauvtreinnslag med egne lauvtrebestand, lauvtrær i grupper og som enkelttrær (...)


Det skal legges til rette for en vesentlig lauvtreandel ved foryngelse og ungsogpleie (jf. kravpunkt 15 – langsiktig virkeproduksjon), tynning og hogst (jf. kravpunkt 11).

Ofte vil det være aktuelt å spare lauv, gjerne som lauvholt, i fuktige dråg/områder. Områdene kan skjøttes med fokus på lauvtrærne.

7. ROS arter

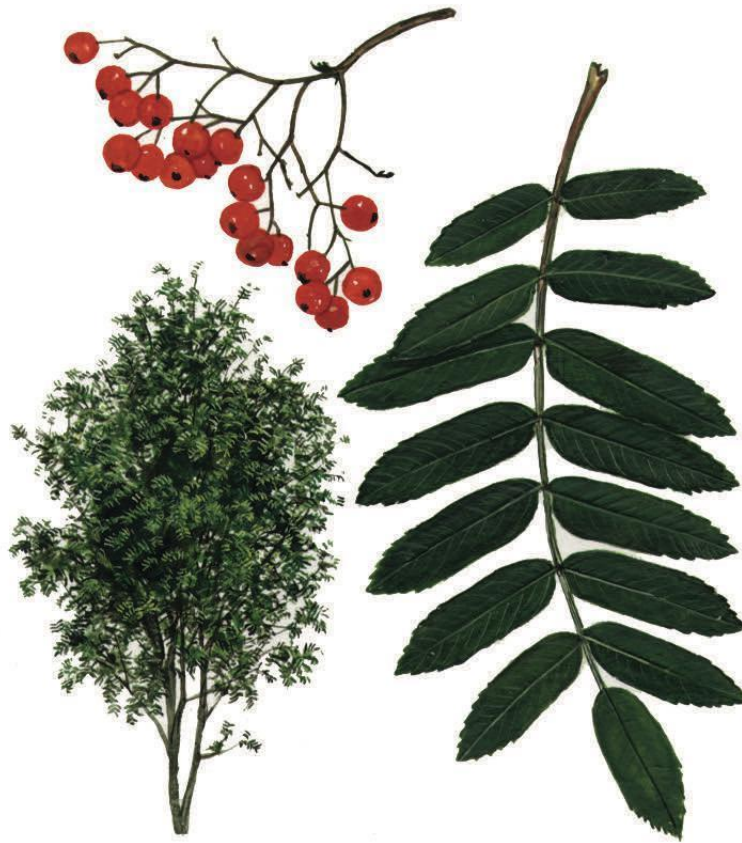

Figur 8 <https://snl.no/rogn>

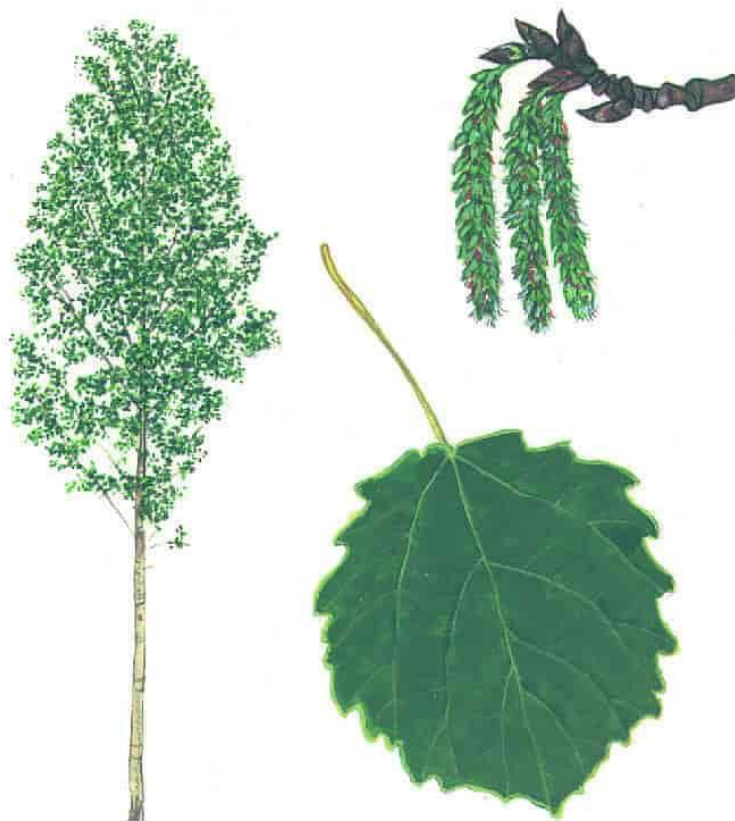

Figur 9 <https://snl.no/osp>



Figur 10 <https://snl.no/selje>

Einer/bresk og vier skal ikke skjæres ned



Figur 11 <https://snl.no/einer>



Figur 12 <https://www.kongsvollfjellhage.no/planter/lappvair>